


RADR

Pokrywa odgałęzienia korytka z rygłem

Pokrywa odgałęzienia korytka z rygłem. Montaż zatraskowy.

Produkt dostępny jest również w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, materiał 1.4571 / 1.4404 (V4A).

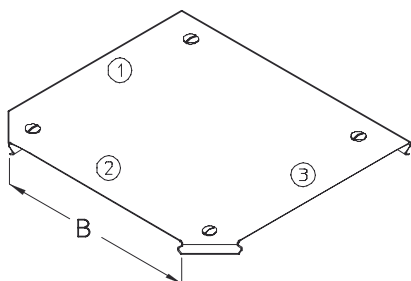

Ocynk metodą Sendzimira, zgodnie z DIN EN 10346

Produkt	B	G
RADR 05S	50 mm	0,21 kg
RADR 10S	100 mm	0,34 kg
RADR 20S	200 mm	0,72 kg
RADR 30S	300 mm	1,26 kg
RADR 40S	400 mm	1,95 kg
RADR 50S	500 mm	2,80 kg
RADR 60S	600 mm	3,82 kg

Ocynk zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Produkt	B	G
RADR 05F	50 mm	0,23 kg
RADR 10F	100 mm	0,38 kg
RADR 20F	200 mm	0,80 kg
RADR 30F	300 mm	1,41 kg
RADR 40F	400 mm	2,18 kg
RADR 50F	500 mm	3,13 kg
RADR 60F	600 mm	4,27 kg



Stal nierdzewna, zgodnie z ASTM 304 / BS 304 S 3

Produkt	B	G
RADR 05E	50 mm	0,21 kg
RADR 10E	100 mm	0,34 kg
RADR 20E	200 mm	0,72 kg
RADR 30E	300 mm	1,26 kg
RADR 40E	400 mm	1,95 kg
RADR 50E	500 mm	2,80 kg
RADR 60E	600 mm	3,82 kg

B : Szerokość

G : Waga

DETALE / ZASTOSOWANIE

