


GW 20-60

Wieszak do korytek siatkowych

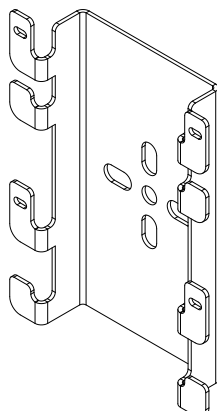

Wieszak szybkiego montażu dla korytek siatkowych o szerokościach od 200 mm do 600 mm.

Ocynek zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Produkt	H	B	L	t	G
GW 20-60F	123 mm	21 mm	93 mm	1,5 mm	0,17 kg

Stal nierdzewna, zgodnie z ASTM 304 / BS 304 S 3

Produkt	H	B	L	t	G
GW 20-60E	123 mm	21 mm	93 mm	1,5 mm	0,15 kg

Stal kwasoodporna, zgodnie z ASTM 316 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11

Produkt	H	B	L	t	G
GW 20-60E4	123 mm	21 mm	93 mm	1,5 mm	0,15 kg

H : Wysokość

B : Szerokość

L : Długość

t : Grubość materiału

G : Waga



DETALE / ZASTOSOWANIE

