


GTDW

Korytka siatkowe w kształcie litery „G”

Korytka siatkowe w kształcie litery „G” przystosowane do montażu bezpośredniego do ściany lub sufitu.

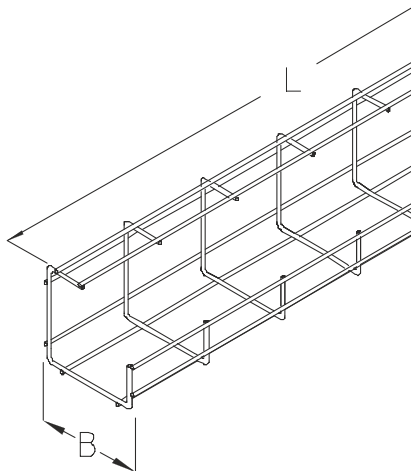

Stal cynkowana galwanicznie, EN ISO 4042

Produkt	H	B	L	a	t	A	Q _{SK}	G
GTDW 6GV	44 mm	75 mm	3000 mm	100 mm	4,00 mm	17 cm ²	0,02 kN/m	2,26 kg
GTDW 8GV	64 mm	95 mm	3000 mm	100 mm	4,00 mm	38 cm ²	0,06 kN/m	2,38 kg
GTDW 10GV	115 mm	115 mm	3000 mm	100 mm	4,00 mm	98 cm ²	0,15 kN/m	3,28 kg
GTDW 13GV	54 mm	149 mm	3000 mm	200 mm	4,50 mm	54 cm ²	0,08 kN/m	1,28 kg

Powłoka cynkowa (DIN EN 10244-2)

Produkt	H	B	L	a	t	A	Q _{SK}	G
GTDW 6S	44 mm	75 mm	3000 mm	100 mm	4,00 mm	17 cm ²	0,02 kN/m	2,26 kg
GTDW 8S	64 mm	95 mm	3000 mm	100 mm	4,00 mm	38 cm ²	0,06 kN/m	2,38 kg
GTDW 10S	115 mm	115 mm	3000 mm	100 mm	4,00 mm	98 cm ²	0,15 kN/m	3,28 kg
GTDW 13S	54 mm	149 mm	3000 mm	200 mm	4,50 mm	54 cm ²	0,08 kN/m	1,28 kg

O cynk zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Produkt	H	B	L	a	t	A	Q _{SK}	G
GTDW 6F	44 mm	75 mm	3000 mm	100 mm	4,00 mm	17 cm ²	0,02 kN/m	2,41 kg
GTDW 8F	64 mm	95 mm	3000 mm	100 mm	4,00 mm	38 cm ²	0,06 kN/m	2,55 kg
GTDW 10F	115 mm	115 mm	3000 mm	100 mm	4,00 mm	98 cm ²	0,15 kN/m	3,51 kg
GTDW 13F	54 mm	149 mm	3000 mm	200 mm	4,50 mm	54 cm ²	0,08 kN/m	1,37 kg

Strona 1



Stal nierdzewna, zgodnie z ASTM 304 / BS 304 S 3

Produkt	H	B	L	a	t	A	Q _{SK}	G
GTDW 6E	44 mm	75 mm	3000 mm	100 mm	4,00 mm	17 cm ²	0,02 kN/m	2,26 kg
GTDW 8E	64 mm	95 mm	3000 mm	100 mm	4,00 mm	38 cm ²	0,06 kN/m	2,38 kg
GTDW 10E	115 mm	115 mm	3000 mm	100 mm	4,00 mm	98 cm ²	0,15 kN/m	3,28 kg
GTDW 13E	54 mm	149 mm	3000 mm	200 mm	4,50 mm	54 cm ²	0,08 kN/m	1,28 kg

Stal kwasoodporna, zgodnie z ASTM 316 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11

Produkt	H	B	L	a	t	A	Q _{SK}	G
GTDW 6E4	44 mm	75 mm	3000 mm	100 mm	4,00 mm	17 cm ²	0,02 kN/m	2,26 kg
GTDW 8E4	64 mm	95 mm	3000 mm	100 mm	4,00 mm	38 cm ²	0,06 kN/m	2,38 kg
GTDW 10E4	115 mm	115 mm	3000 mm	100 mm	4,00 mm	98 cm ²	0,15 kN/m	3,28 kg
GTDW 13E4	54 mm	149 mm	3000 mm	200 mm	4,50 mm	54 cm ²	0,08 kN/m	1,28 kg

H : Wysokość

B : Szerokość

L : Długość

a : Odległość pomiędzy drutami (prętami)


t : Grubość materiału

A : Przekrój (użyteczny) trasy kablowej


Q_{SK} : Orientacyjne obciążenie wynikające z pojemności trasy dla kabli sterowniczych

G : Waga


DETALE / ZASTOSOWANIE

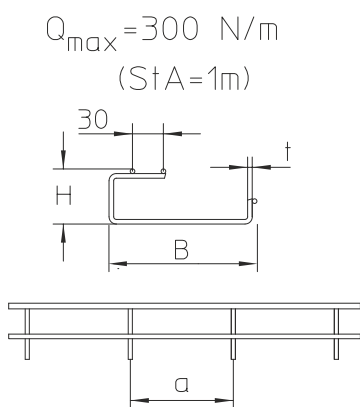


SAZ 8
GV-L 30
SES 8 x 20



SAZ 8
GV-L 30
SES 8 x 20



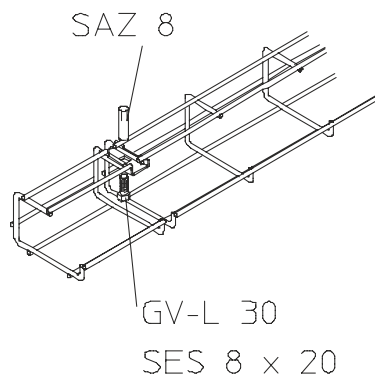

OPCJONALNE AKCESORIA

GV 30, GVD 30, GV-L 30, GVU, GVK, MP-G, KLU

