


SD-BS

Dybel rozprężny

Dybel rozprężny. Dopuszczalne obciążenie podano dla pojedynczej kotwy zamontowanej w strefie zarysowanej betonu (strefa rozciągania betonu) o wytrzymałości $\geq C20/25$.




Cynkowanie galwaniczne, EN ISO 4042

Produkt	L_{min}	D	\emptyset	t	P_{zul}	G
SD-BS 6/5	36 mm	6 mm	6 mm	0 - 5 mm	2,4 kN	0,01 kg

G : Waga

DETALE / ZASTOSOWANIE

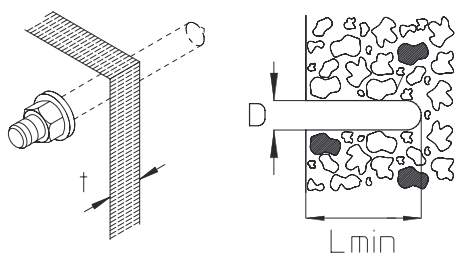

Elementy należące do systemu E30 - E90. Szczegółowe informacje zawarte są w Krajowej Ocenie Technicznej CNBOP-PIB

