


AM16

Nakrętka kotwowa, B 7



Ocynk zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)


Produkt	Ø	t	G
AM16 M6F	6 mm	5,00 mm	1,00 kg/100
AM16 M8F	8 mm	5,00 mm	1,00 kg/100

Stal kwasoodporna, zgodnie z ASTM 31 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11

Produkt	Ø	t	G
AM16 M6E4	6 mm	5,00 mm	1,00 kg/100

Ø : Średnica
t : Grubość materiału
G : Waga

DETALE / ZASTOSOWANIE

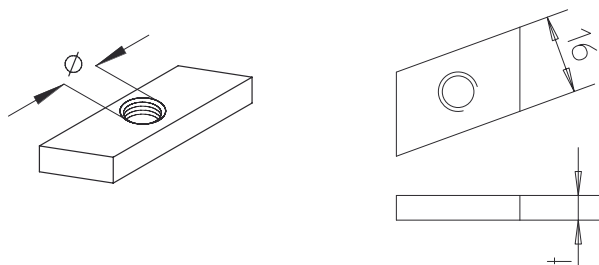

Strona 1

