


SD E

Taśma montażowa

Stalowa taśma montażowa.

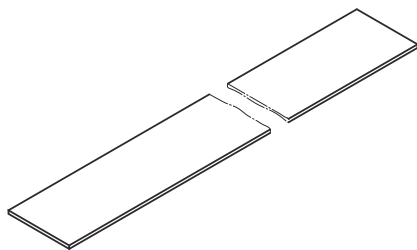

Ocynk zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Produkt	L	P_{zul}	G
SD E	1000 mm	< 2 kN	0,08 kg
SD E 50M	50000 mm	< 2 kN	4,00 kg

L : Długość

P_{zul} : Dopuszczalne obciążenie

G : Waga

DETALE / ZASTOSOWANIE

