


KD

Kolek z tworzywa sztucznego

Podczas montażu, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta.



Polyamid

Produkt	L_{min}	D	$\emptyset$	G
KD 6	55 mm	8 mm	6 mm	0,20 kg/100
KD 8	70 mm	10 mm	8 mm	0,30 kg/100
KD 10	80 mm	12 mm	10 mm	0,50 kg/100
KD 12	95 mm	14 mm	12 mm	0,70 kg/100


L_{min} : Minimalna głębokość osadzenia

D : Średnica

$\emptyset$: Średnica

G : Waga

DETALE / ZASTOSOWANIE

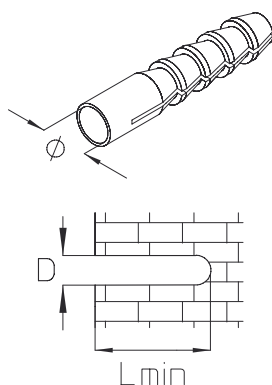



OPCJONALNE AKCESORIA

SEH

