


## SRB 90

Kolanko rurowe, 90 stopni

Kolanko rurowe 90 stopni. Montaż bezgwintowy.



Ocynek zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)


Produkt	H	B	D	R	t	G
SRB 90-30F	185 mm	100 mm	30 mm	140 mm	1,50 mm	0,40 kg
SRB 90-60F	225 mm	100 mm	60 mm	150 mm	2,00 mm	1,30 kg

Stal nierdzewna, zgodnie z ASTM 304 / BS 304 S 3

Produkt	H	B	D	R	t	G
SRB 90-30E	185 mm	100 mm	30 mm	140 mm	1,50 mm	0,40 kg
SRB 90-60E	225 mm	100 mm	60 mm	150 mm	2,00 mm	1,30 kg

**H** : Wysokość  
**B** : Szerokość  
**D** : Średnica  
**R** : Promień  
**t** : Grubość materiału  
**G** : Waga

## DETALE / ZASTOSOWANIE

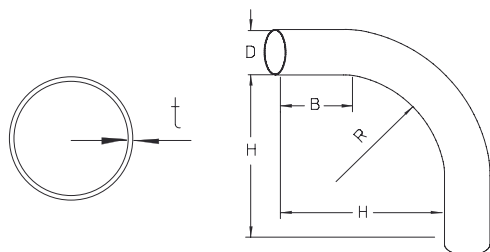

Strona 1

