


SRHB

Element montażowy rury ochronnej

Element montażowy rury ochronnej.



Ocynk zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)


Produkt	D	t	G
SRHB 30F	31 mm	6,00 mm	0,52 kg
SRHB 60F	60 mm	10,00 mm	0,62 kg

Stal nierdzewna, zgodnie z ASTM 304 / BS 304 S 3

Produkt	D	t	G
SRHB 30E	31 mm	6,00 mm	0,52 kg
SRHB 60E	61 mm	10,00 mm	0,62 kg

D : Średnica
t : Grubość materiału
G : Waga

DETALE / ZASTOSOWANIE

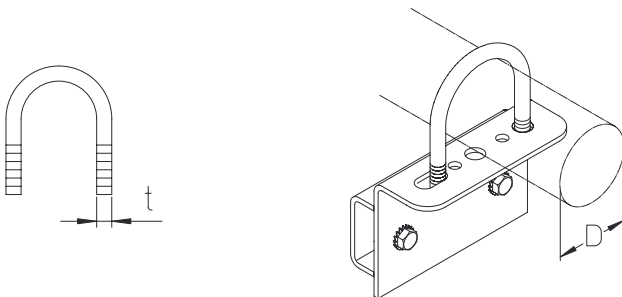

Strona 1

PUK Group GmbH & Co. KG
 Nobelstraße 45-55 | 12057 Berlin
 Telefon: +49 30 68283-01 | Fax: +49 30 68283-266 | info@puk.com | www.puk.com

EL-PUK Sp. z o.o.
 ul. Kościelna 15 | 95-050 Konstantynów Łódzki
 Telefon: +48 42 211 88 01 | Fax: +48 42 211 88 04 | marketing@elpuk.com.pl | www.elpuk.com.pl

Stan na: 2022-10-21. Zastrzegamy prawo do błędów i zmian technicznych.

