


SRS-A

Obejma rury ochronnej

Obejma rury ochronnej.



Ocynk zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)


Produkt	L	D	t	G
SRS-A 30F	70 mm	30 mm	1,50 mm	0,06 kg
SRS-A 60F	70 mm	60 mm	1,50 mm	0,08 kg

Stal nierdzewna, zgodnie z ASTM 304 / BS 304 S 3

Produkt	L	D	t	G
SRS-A 30E	70 mm	30 mm	1,50 mm	0,06 kg
SRS-A 60E	70 mm	60 mm	1,50 mm	0,08 kg

- L** : Długość
- D** : Średnica
- t** : Grubość materiału
- G** : Waga

DETALE / ZASTOSOWANIE

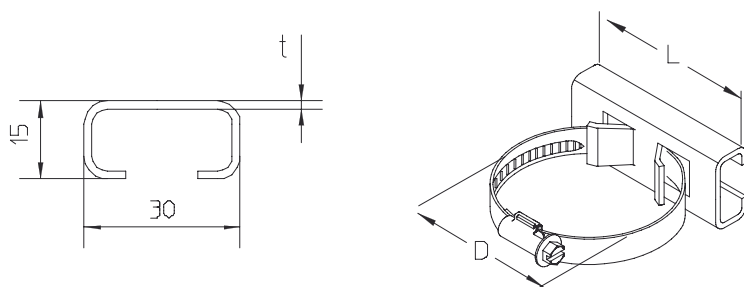

Strona 1

