


WLV 200

Łącznik samonośnej drabinki kablowej, wysokość= 200 mm

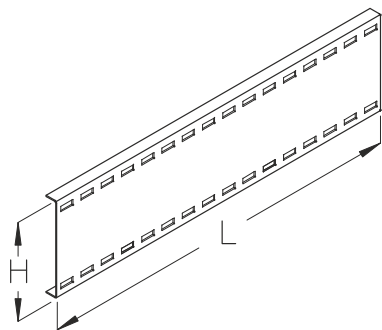

Łącznik przeznaczony dla systemów WL 200 / WR 200.
Łącznik boczny samonośnej drabinki kablowej. Łącznik posiada w komplecie śruby i nakrętki. Zastosowanie łącznika zapewnia drabinkom kablowym utrzymanie ciągłości potencjału zgodnie z DIN EN 61537.

Ocynk metodą Sendzimira, zgodnie z DIN EN 10346


Produkt	H	B	L	t	G
WLV 200S	203 mm	34 mm	799 mm	2,50 mm	4,05 kg
W komplecie: 8x KLS 10x20			Zacisk mocujący		

Ocynk zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Produkt	H	B	L	t	G
WLV 200F	203 mm	34 mm	799 mm	2,50 mm	4,34 kg
W komplecie: 8x KLS 10x20F			Zacisk mocujący		

H : Wysokość
B : Szerokość
L : Długość
t : Grubość materiału
G : Waga

DETALE / ZASTOSOWANIE



Strona 1

