


WL VH 200

Łącznik poziomy samonośnej drabinki kablowej, wysokość= 200 mm

Łącznik poziomy samonośnej drabinki kablowej.

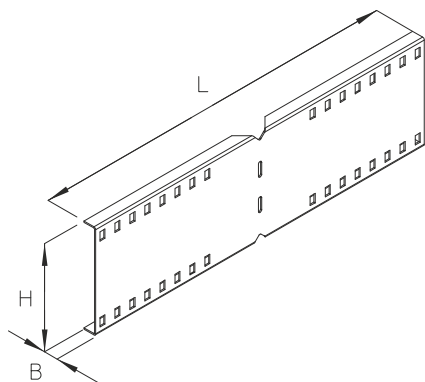

Ocynk metodą Sendzimira, zgodnie z DIN EN 10346

Produkt	H	B	L	t	G
WL V 200S	203 mm	26 mm	730 mm	2,50 mm	3,45 kg
W komplecie: 8x FRSV 10x20 8x SEMS 10		Śruba z łbem półokrągłym Nakrętka sześciokątna, samozabezpieczająca, DIN 6923			

Ocynk zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Produkt	H	B	L	t	G
WL V 200F	203 mm	26 mm	730 mm	2,50 mm	3,69 kg
W komplecie: 8x FRSV 10x20F 8x SEM 10F 8x US 10x21F		Śruba z łbem półokrągłym Nakrętka sześciokątna, DIN 934 Podkładka, DIN 125			

H : Wysokość
B : Szerokość
L : Długość
t : Grubość materiału
G : Waga



DETALE / ZASTOSOWANIE

