


WPTRV 120

Przegroda elastyczna samonośnej drabinki / korytka kablowego, wysokość=80 mm

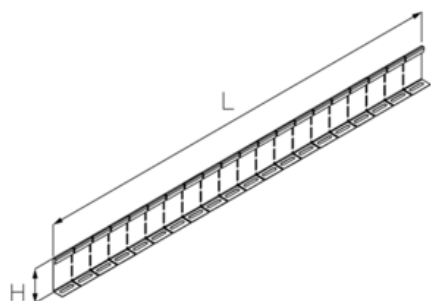

Przegroda elastyczna samonośnej drabinki / korytka kablowego, wyposażona w elementy montażowe.

Przegroda umożliwia separację torów kablowych.

Ocynek metodą Sendzimira, zgodnie z DIN EN 10346

Produkt	H	B	L	G
WPTRV 120S	80 mm	25 mm	1000 mm	0,671 kg
W komplecie:				
3x FRSV 6X12 3x SEMS 6	Śruba z łbem półokrągłym, DIN 603 Nakrętka sześciokątna, samozabezpieczająca, DIN 6923			

Stal nierdzewna, zgodnie z ASTM 304 / BS 304 S 3

Produkt	H	B	L	G
WPTRV 120E	80 mm	25 mm	1000 mm	0,722 kg
W komplecie:				
3x FRSV 6X12E 3x SEMS 6E	Śruba z łbem półokrągłym, DIN 603 Nakrętka sześciokątna, samozabezpieczająca, DIN 6923			

H : Wysokość

B : Szerokość

L : Długość

G : Waga

DETALE / ZASTOSOWANIE



