


## WPREB

Blacha końcowa

Blacha końcowa samonośnego korytka kablowego WPR.

Produkt dostępny jest również w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, materiał 1.4571 / 1.4404 (V4A).

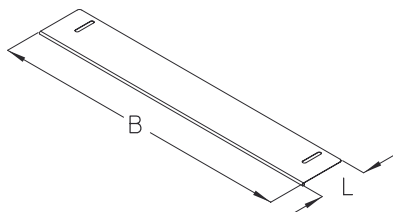

Ocynk metodą Sendzimira, zgodnie z DIN EN 10346

Produkt	B	L	G
WPREB 20S	195 mm	90 mm	0,11 kg
W komplecie: 2x FRSV 6x12 2x SEMS 6			
Śruba z łbem półokrągłym Nakrętka sześciokątna, samozabezpieczająca, DIN 6923			
WPREB 30S	295 mm	90 mm	0,17 kg
W komplecie: 2x FRSV 6x12 2x SEMS 6			
Śruba z łbem półokrągłym Nakrętka sześciokątna, samozabezpieczająca, DIN 6923			
WPREB 40S	395 mm	90 mm	0,23 kg
W komplecie: 2x FRSV 6x12 2x SEMS 6			
Śruba z łbem półokrągłym Nakrętka sześciokątna, samozabezpieczająca, DIN 6923			
WPREB 50S	495 mm	90 mm	0,29 kg
W komplecie: 2x FRSV 6x12 2x SEMS 6			
Śruba z łbem półokrągłym Nakrętka sześciokątna, samozabezpieczająca, DIN 6923			
WPREB 60S	595 mm	90 mm	0,35 kg
W komplecie: 2x FRSV 6x12 2x SEMS 6			
Śruba z łbem półokrągłym Nakrętka sześciokątna, samozabezpieczająca, DIN 6923			



## Ocynek zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Produkt	B	L	G
WPREB 20F	195 mm	90 mm	0,12 kg
W komplecie: 2x FRSV 6x12E 2x SEMS 6E			
Śruba z łbem półokrągłym Nakrętka sześciokątna, samozabezpieczająca, DIN 6923			
WPREB 30F	295 mm	90 mm	0,18 kg
W komplecie: 2x FRSV 6x12E 2x SEMS 6E			
Śruba z łbem półokrągłym Nakrętka sześciokątna, samozabezpieczająca, DIN 6923			
WPREB 40F	395 mm	90 mm	0,25 kg
W komplecie: 2x FRSV 6x12E 2x SEMS 6E			
Śruba z łbem półokrągłym Nakrętka sześciokątna, samozabezpieczająca, DIN 6923			
WPREB 50F	495 mm	90 mm	0,31 kg
W komplecie: 2x FRSV 6x12E 2x SEMS 6E			
Śruba z łbem półokrągłym Nakrętka sześciokątna, samozabezpieczająca, DIN 6923			
WPREB 60F	595 mm	90 mm	0,37 kg
W komplecie: 2x FRSV 6x12E 2x SEMS 6E			
Śruba z łbem półokrągłym Nakrętka sześciokątna, samozabezpieczająca, DIN 6923			

**B** : Szerokość**L** : Długość**G** : Waga