




WPV 100

Łącznik samonośnej drabinki / korytka kablowego, wysokość=100 mm

Wszystkie pozostałe kąty do maks. 90° należy regulować poprzez otwór wzdłużny I.

Ocynk metodą Sendzimira, zgodnie z DIN EN 10346

Produkt	H	L	G
WPV 100S	100 mm	400 mm	1,31 kg
W komplecie: 8x KLS 10X20 2x SES 10X20 2x SEM 10 1x FS 10			
Zacisk mocujący Śruba z łbem sześciokątnym, DIN 933 Nakrętka sześciokątna, DIN 934 Podkładka sprężysta			

Ocynk zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Produkt	H	L	G
WPV 100F	100 mm	400 mm	1,40 kg
W komplecie: 8x KLS 10X20F 2x SES 10X20F 2x SEM 10F 1x FS 10E			
Zacisk mocujący Śruba z łbem sześciokątnym, DIN 933 Nakrętka sześciokątna, DIN 934 Podkładka sprężysta			

Stal nierdzewna, zgodnie z ASTM 304 / BS 304 S 3

Produkt	H	L	G
WPV 100E	100 mm	400 mm	1,31 kg
W komplecie: 8x KLS 10X20E 2x SES 10X20E 2x SEM 10E 1x FS 10E			
Zacisk mocujący Śruba z łbem sześciokątnym, DIN 933 Nakrętka sześciokątna, DIN 934 Podkładka sprężysta			

Strona 1




Stal kwasoodporna, zgodnie z ASTM 316 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11

Produkt	H	L	G
WPVV 100E4	100 mm	400 mm	1,31 kg
W komplecie:			
8x KLS 10X20E4 2x SES 10X20E4 2x SEM 10E4		Zacisk mocujący Śruba z łbem sześciokątnym, DIN 933 Nakrętka sześciokątna, DIN 934	

H : Wysokość**L** : Długość**G** : Waga

DETALE / ZASTOSOWANIE

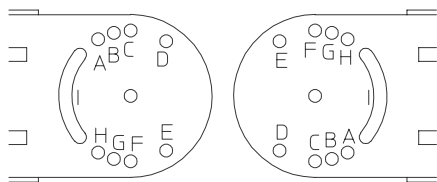

15° C + G
18° E + B
30° A + F
45° B + H
60° A + H

