


## WPAD

Pokrywa odejścia bocznego samonośnej drabinki / korytka kablowego



Pokrywa odejścia bocznego samonośnej drabinki / korytka kablowego.

### Ocynk metodą Sendzimira, zgodnie z DIN EN 10346

Produkt	B	R	G
WPAD 20S	200 mm	450 mm	3,94 kg
WPAD 30S	300 mm	450 mm	7,36 kg
WPAD 40S	400 mm	450 mm	9,63 kg
WPAD 50S	500 mm	450 mm	15,06 kg
WPAD 60S	600 mm	450 mm	18,27 kg

### Ocynk zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Produkt	B	R	G
WPAD 20F	200 mm	450 mm	4,22 kg
WPAD 30F	300 mm	450 mm	7,88 kg
WPAD 40F	400 mm	450 mm	10,30 kg
WPAD 50F	500 mm	450 mm	16,11 kg
WPAD 60F	600 mm	450 mm	19,55 kg

### Stal nierdzewna, zgodnie z ASTM 304 / BS 304 S 3

Produkt	B	R	G
WPAD 20E	200 mm	450 mm	3,94 kg



Produkt	B	R	G
WPAD 30E	300 mm	450 mm	7,36 kg
WPAD 40E	400 mm	450 mm	9,63 kg
WPAD 50E	500 mm	450 mm	15,06 kg
WPAD 60E	600 mm	450 mm	18,27 kg

Stal kwasoodporna, zgodnie z ASTM 316 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11


Produkt	B	R	G
WPAD 20E4	200 mm	450 mm	3,94 kg
WPAD 30E4	300 mm	450 mm	7,36 kg
WPAD 40E4	400 mm	450 mm	9,63 kg
WPAD 50E4	500 mm	450 mm	15,06 kg
WPAD 60E4	600 mm	450 mm	18,27 kg

**B** : Szerokość

**R** : Promień

**G** : Waga

## DETALE / ZASTOSOWANIE

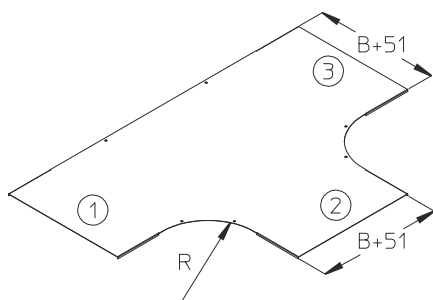

## OPCJONALNE AKCESORIA

