

WPKD

Pokrywa skrzyżowania samonośnej drabinki / korytka kablowego

Pokrywa skrzyżowania samonośnej drabinki / korytka kablowego.

Ocynek metodą Sendzimira, zgodnie z DIN EN 10346

Produkt	B	R	G
WPKD 20S	200 mm	450 mm	5,44 kg
WPKD 30S	300 mm	450 mm	9,90 kg
WPKD 40S	400 mm	450 mm	12,70 kg
WPKD 50S	500 mm	450 mm	19,57 kg
WPKD 60S	600 mm	450 mm	23,47 kg

Ocynek zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Produkt	B	R	G
WPKD 20F	200 mm	450 mm	5,82 kg
WPKD 30F	300 mm	450 mm	10,59 kg
WPKD 40F	400 mm	450 mm	13,59 kg
WPKD 50F	500 mm	450 mm	20,94 kg
WPKD 60F	600 mm	450 mm	25,11 kg

Stal nierdzewna, zgodnie z ASTM 304 / BS 304 S 3

Produkt	B	R	G
WPKD 20E	200 mm	450 mm	5,44 kg




Produkt	B	R	G
WPKD 30E	300 mm	450 mm	9,90 kg
WPKD 40E	400 mm	450 mm	12,70 kg
WPKD 50E	500 mm	450 mm	19,57 kg
WPKD 60E	600 mm	450 mm	23,47 kg

Stal kwasoodporna, zgodnie z ASTM 316 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11

Produkt	B	R	G
WPKD 20E4	200 mm	450 mm	5,44 kg
WPKD 30E4	300 mm	450 mm	9,90 kg
WPKD 40E4	400 mm	450 mm	2,70 kg
WPKD 50E4	500 mm	450 mm	19,57 kg
WPKD 60E4	600 mm	450 mm	23,47 kg

B : Szerokość
R : Promień
G : Waga

DETALE / ZASTOSOWANIE

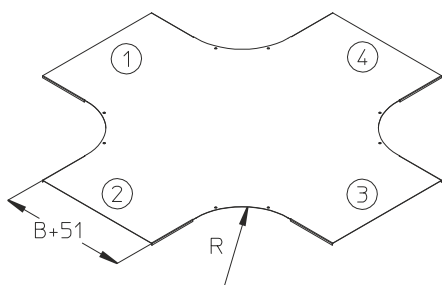

OPCJONALNE AKCESORIA

