


## WPDUK

Mocowanie pokrywy



Mocowanie pokrywy wyposażone w śrubę dociskową.

Może być również stosowane jako element zabezpieczający przed zewnętrznymi warunkami atmosferycznymi. Zgodnie z instrukcją montażu, należy zastosować przynajmniej 6 elementów zabezpieczających na 3 metry długości pokrywy trasy kablowej.

Na terenach o zwiększonej możliwości narażenia na silny wiatr, ilość mocowania pokrywy należy zwiększyć do 10 sztuk na 3 metrowy odcinek pokrywy.

Produkt może być stosowany do pokryw w połączeniu z korytkami samonośnymi WPL jak i drabinkami samonośnymi WPR.

### Ocynk zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Produkt	H	B	L	t	M	G
WPDUK F	22 mm	20 mm	21 mm	3,00 mm	2,0 Nm	0,02 kg
W komplecie: 1x SES 6X20E			Śruba z łbem sześciokątnym, DIN 933			

### Stal nierdzewna, zgodnie z ASTM 304 / BS 304 S 3

Produkt	H	B	L	t	M	G
WPDUK E	22 mm	20 mm	21 mm	3,00 mm	2,0 Nm	0,02 kg
W komplecie: 1x SES 6X20E			Śruba z łbem sześciokątnym, DIN 933			


### Stal kwasoodporna, zgodnie z ASTM 316 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11

Produkt	H	B	L	t	M	G
WPDUK E4	22 mm	20 mm	21 mm	3,00 mm	2,0 Nm	0,02 kg
W komplecie: 1x SES 6X20E4			Śruba z łbem sześciokątnym, DIN 933			



**H** : Wysokość  
**B** : Szerokość  
**L** : Długość  
**t** : Grubość materiału  
**M** : Moment obrotowy  
**G** : Waga

## DETALE / ZASTOSOWANIE

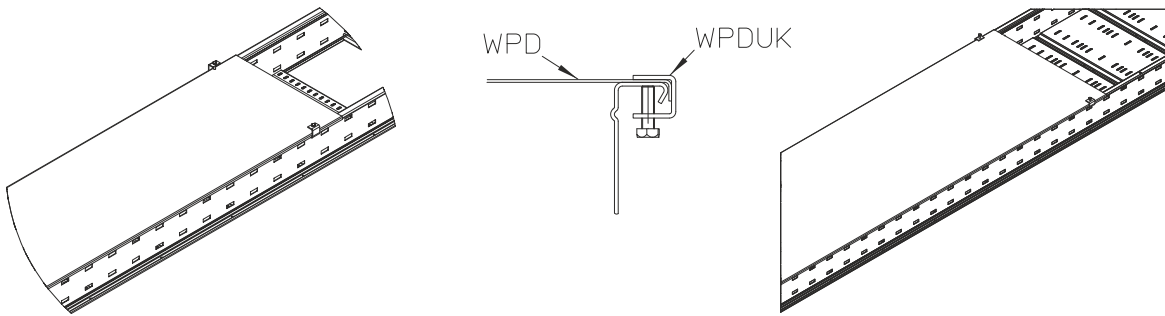

## OPCJONALNE AKCESORIA

