

HB

Uchwyt do kabli do mocowania na kształtownikach, profil C

Uchwyt kablowy, wykonany ze stali ocynkowanej, przeznaczony do montażu na kształtownikach o profilu C, szczelina montażowa 11 mm.



Ocynkowane

Produkt	D	H _{max}	M	Liczba kabli	G
12 HB	8-12 mm	41 mm	2 Nm	1	2,50 kg/100
16 HB	12-16 mm	46 mm	2 Nm	1	2,80 kg/100
20 HB	16-20 mm	50 mm	2 Nm	1	3,20 kg/100
24 HB	20-24 mm	54 mm	2 Nm	1	3,80 kg/100
28 HB	24-28 mm	58 mm	2 Nm	1	4,10 kg/100
32 HB	28-32 mm	63 mm	2 Nm	1	5,80 kg/100
36 HB	32-36 mm	67 mm	2 Nm	1	6,70 kg/100
40 HB	36-40 mm	71 mm	2 Nm	1	7,40 kg/100
44 HB	40-44 mm	81 mm	4 Nm	1	9,30 kg/100
48 HB	44-48 mm	85 mm	4 Nm	1	9,80 kg/100
52 HB	48-52 mm	90 mm	4 Nm	1	10,40 kg/100
56 HB	52-56 mm	94 mm	4 Nm	1	11,10 kg/100
60 HB	56-60 mm	98 mm	4 Nm	1	14,70 kg/100
64 HB	60-64 mm	102 mm	4 Nm	1	15,40 kg/100
70 HB	64-70 mm	109 mm	4 Nm	1	17,10 kg/100
12/2 HB	8-12 mm	58 mm	2 Nm	2	3,20 kg/100
16/2 HB	12-16 mm	67 mm	2 Nm	2	3,90 kg/100
20/2 HB	16-20 mm	75 mm	2 Nm	2	4,40 kg/100
24/2 HB	20-24 mm	84 mm	2 Nm	2	5,10 kg/100
28/2 HB	24-28 mm	92 mm	2 Nm	2	5,70 kg/100
32/2 HB	28-32 mm	101 mm	2 Nm	2	8,70 kg/100

Strona 1



Produkt	D	H _{max}	M	Liczba kabli	G
36/2 HB	32-36 mm	109 mm	2 Nm	2	9,80 kg/100
40/2 HB	36-40 mm	117 mm	2 Nm	2	10,50 kg/100
44/2 HB	40-44 mm	127 mm	4 Nm	2	12,90 kg/100
48/2 HB	44-48 mm	135 mm	4 Nm	2	13,50 kg/100
52/2 HB	48-52 mm	144 mm	4 Nm	2	13,70 kg/100
56/2 HB	52-56 mm	152 mm	4 Nm	2	16,10 kg/100


Aluminium

Produkt	D	H _{max}	M	Liczba kabli	G
12 HB-AL	8-12 mm	41 mm	1,50 Nm	1	1,70 kg/100
16 HB-AL	12-16 mm	46 mm	1,50 Nm	1	1,90 kg/100
20 HB-AL	16-20 mm	50 mm	1,50 Nm	1	2,50 kg/100
24 HB-AL	20-24 mm	54 mm	1,50 Nm	1	2,90 kg/100
28 HB-AL	24-28 mm	58 mm	1,50 Nm	1	3,20 kg/100
32 HB-AL	28-32 mm	63 mm	1,50 Nm	1	4,20 kg/100
36 HB-AL	32-36 mm	67 mm	1,50 Nm	1	4,50 kg/100
40 HB-AL	36-40 mm	71 mm	1,50 Nm	1	4,80 kg/100
44 HB-AL	40-44 mm	81 mm	3,00 Nm	1	6,40 kg/100
48 HB-AL	44-48 mm	85 mm	3,00 Nm	1	7,00 kg/100
52 HB-AL	48-52 mm	90 mm	3,00 Nm	1	9,80 kg/100
56 HB-AL	52-56 mm	94 mm	3,00 Nm	1	10,40 kg/100

- D** : Średnica
H_{max} : Maksymalna wysokość
M : Moment obrotowy
Liczba kabli : Maksymalna liczba kabli możliwych do zainstalowania w uchwycie
G : Waga

DETALE / ZASTOSOWANIE



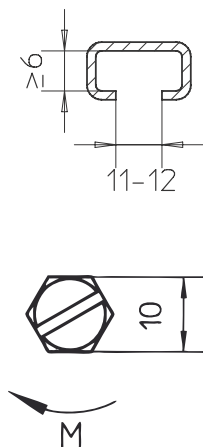

OPCJONALNE AKCESORIA

B 3, B 6, LG 50, LG 60, LG 100



Elementy należące do systemu E30 - E90. Szczegółowe informacje zawarte są w Krajowej Ocenie Technicznej CNBOP-PIB

