


UEBD V E

Kaseta ślepa, kwadratowa



Kaseta ślepa, kwadratowa, z ramą montażową, wykonana ze stali nierdzewnej. Kaseta wyposażona jest fabrycznie w pokrywę ślepą, ramę, uszczelkę gumową oraz śruby umożliwiające przykręcenie kasety do ramki poziomującej. Kaseta przeznaczona jest do montażu w podłogach zalewanych jastychem / betonem, a także do podłóg podniesionych technicznych z pustą przestrzenią. Pokrywa przeznaczona do wypełnienia np.: wykładziną dywanową, kamieniem, gresem lub parkietem. Kaseta przystosowana do montażu w podłogach czyszczonych na sucho i mytych na mokro.

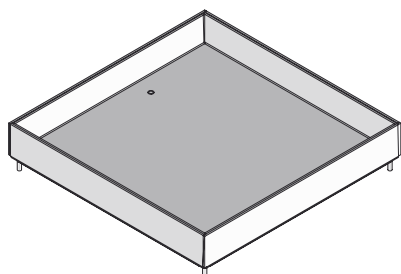

Materiał:	Kaseta i rama: Stal nierdzewna V2A o grubości 2 mm
Sposób montażu:	Montaż bezpośredni na ramce poziomującej UNE
Przeznaczenie:	Podłogi czyszczone na sucho i mokro
Norma:	Zgodnie z DIN EN 50085
Certyfikat:	Zgodnie z VDE / TÜV
Obciążalność:	W stanie zamkniętym IP 54
Obciążalność:	Testowane stemplem Ø 13 / 130 mm: 2 / 3 kN

Stal nierdzewna, zgodnie z ASTM 304 / BS 304 S 3 **Guma**

Produkt	H	H _{min}	B	L	E	T	P _{max}	IP _n	G
UEBD 15-V E	19 mm	85 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	12 mm	2 kN	IP 54	1,75 kg
W komplecie:									
1x UGD3-V 2		Uszczelka gumowa, kwadratowa							
4x UKS M4X16E		Wkręt z wgłębieniem krzyżowym							
UEBD 25-V E	29 mm	95 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	22 mm	2 kN	IP 54	1,98 kg
W komplecie:									
1x UGD3-V 2		Uszczelka gumowa, kwadratowa							
4x UKS M4X16E		Wkręt z wgłębieniem krzyżowym							
UEBD 35-V E	39 mm	105 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	32 mm	2 kN	IP 54	2,25 kg
W komplecie:									
1x UGD3-V 2		Uszczelka gumowa, kwadratowa							
4x UKS M4X16E		Wkręt z wgłębieniem krzyżowym							
UEBD 45-V E	49 mm	115 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	42 mm	2 kN	IP 54	2,51 kg
W komplecie:									
1x UGD3-V 2		Uszczelka gumowa, kwadratowa							
4x UKS M4X16E		Wkręt z wgłębieniem krzyżowym							

Strona 1




Mosiądz Guma

Produkt	H	H _{min}	B	L	E	T	P _{max}	IP _n	G
UEBD 25-V MS	29 mm	95 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	16 mm	2 kN	IP 54	4,97 kg
W komplecie: 1x UGD3-V 2 4x UKS M4X16E									
					Uszczelka gumowa, kwadratowa Wkręt z wgłębieniem krzyżowym				
UEBD 35-V MS	39 mm	105 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	26 mm	2 kN	IP 54	5,31 kg
W komplecie: 1x UGD3-V 2 4x UKS M4X16E									
					Uszczelka gumowa, kwadratowa Wkręt z wgłębieniem krzyżowym				

- H** : Wysokość
- H_{min}** : Minimalna wysokość montażu
- B** : Szerokość
- L** : Długość
- E** : Otwór montażowy
- T** : Głębokość
- P_{max}** : Maksymalne obciążenie
- IP_n** : Klasa ochrony IP w stanie zamkniętym
- G** : Waga

DETALE / ZASTOSOWANIE

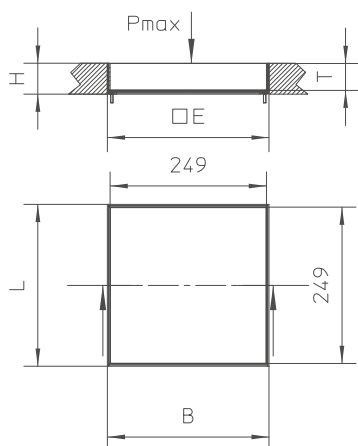

OPCJONALNE AKCESORIA

UEBDE V, UNE





Przeznaczone dla podłogi czyszczonej sucho i mokro

