


UEB3 V

Pokrywa ślepa dla 3 puszek instalacyjnych, kwadratowa



Pokrywa ślepa, kwadratowa wykonana z tworzywa sztucznego przeznaczona do montażu w podłodze zalewanej jastrychem w kasecie UBDHB, oraz w podłodze podwójnej technicznej lub podniesionej. Pokrywa z możliwością wypełnienia wykładziną lub innym wykończeniem o maksymalnej grubości do 10 mm. Wkład pokrywy uchylnej wykonany jest ze stali ocynkowanej. Przeznaczona do pomieszczeń wykończonych dywanami, wykładzinami. Kasetą przeznaczoną do montażu w biurowych ciągach komunikacyjnych.

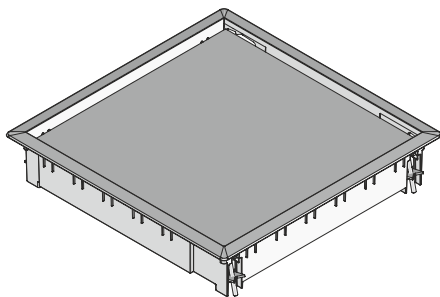

Materiał:	Pokrywa i ramka: PA6; Wkład: blacha stalowa ocynkowana o grubości 3 mm
Sposób montażu:	W kasecie UBDHB, w podłodze podwójnej technicznej lub podniesionej
Przeznaczenie:	Podłogi czyszczone na sucho
Norma:	Zgodnie z DIN EN 50085
Certyfikat:	Zgodnie z VDE/ TÜV
Klasa ochrony:	W stanie zamknięcia pokrywy IP 30
Obciążalność:	Przebadana dociskiem \varnothing 13 / 130 mm: 2 / 3 kN

Poliamid

Produkt	H	H _{min}	B	L	E	T	P _{max}	Kolor	IP _n	G
UEB3-V-G	58 mm	63 mm	280 mm	280 mm	260x260 mm	10 mm	2 kN	RAL 7011 (Szary stalowy)	IP 30	1,27 kg
W komplecie:										
4x UDKS3-VR		Łapka montażowa dla kaset (puszek) z tworzywa sztucznego								
UEB3-V-S	58 mm	63 mm	280 mm	280 mm	260x260 mm	10 mm	2 kN	RAL 9011 (Czarny grafitowy)	IP 30	1,27 kg
W komplecie:										
4x UDKS3-VR		Łapka montażowa dla kaset (puszek) z tworzywa sztucznego								

H : Wysokość

H_{min} : Minimalna wysokość montażu

B : Szerokość

L : Długość

E : Otwór montażowy

T : Głębokość


P_{max} : Maksymalne obciążenie

Kolor :

IP_n : Klasa ochrony IP w stanie zamkniętym

G : Waga

DETALE / ZASTOSOWANIE

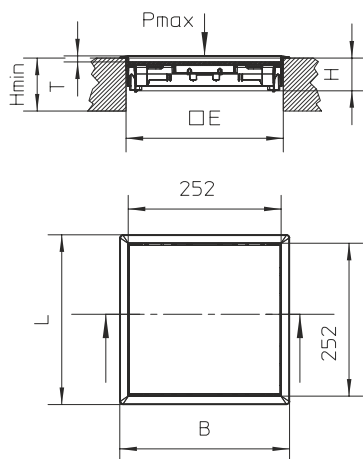

OPCJONALNE AKCESORIA

UDKS3, UEB V, UDKS 40-80, UDKSEB



Przeznaczone dla podłogi czyszczonej na sucho