


UVB 3

Łuk pionowy, 3-torowy

Łuk pionowy 90°, 3-torowy służący do zmiany kierunku przebiegu kanału. Kanał fabrycznie wyposażony w dwie przegrody.

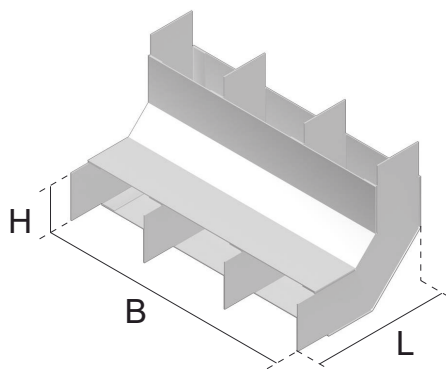

Materiał	Stal ocynkowana
Sposób montażu:	Montaż bezpośrednio na chudziaku
Zastosowanie:	Kanały pokryte jastrychem / betonem
Norma:	Zgodnie z DIN EN 50085
Certyfikat:	Zgodnie z VDE / TÜV

Ocynk metodą Sendzimira, zgodnie z DIN EN 10346

Produkt	H	B	L	G
UVB 3-28-250S	29 mm	246 mm	132	1,55 kg
UVB 3-28-350S	29 mm	346 mm	132	2,20 kg
UVB 3-38-250S	39 mm	246 mm	132	1,70 kg
UVB 3-38-350S	39 mm	346 mm	132	2,40 kg
UVB 3-48-250S	49 mm	246 mm	132	1,95 kg
UVB 3-48-350S	49 mm	346 mm	132	2,60 kg

H : Wysokość

B : Szerokość

L : Długość

G : Waga

OPCJONALNE AKCESORIA

UB, UN

