


SHS

Śruba oczkowa

Śruba oczkowa przystosowana do współpracy z łańcuszkiem węzłowym KNK.




Cynkowanie galwaniczne, EN ISO 4042

Produkt	L	Ø	t	G
SHS 6x40	40 mm	6 mm	5,2 mm	0,02 kg
SHS 8x45	45 mm	8 mm	7,0 mm	0,03 kg

- L** : Długość
Ø : Średnica
t : Grubość materiału
G : Waga

DETALE / ZASTOSOWANIE

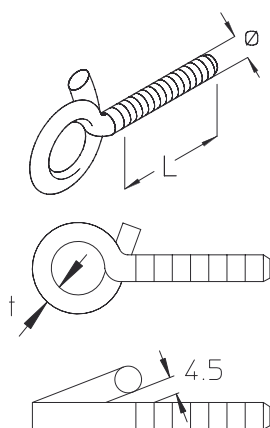

$$P_{\max} = 0,4 \text{ kN}$$

Strona 1





OPCJONALNE AKCESORIA

KNK

