


HFSP 2

Linka zakończona kotwicą + złączka HF Classic

Linka stalowa zakończona kotwicą z złączką HF Classic.

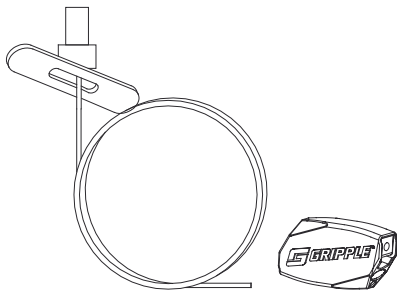

Stal nierdzewna

Produkt	L	P _{max}	Klasa obciążenia Gripple	G
HFSP 21E2	1000 mm	45 kg	2	0,05 kg
HFSP 22E2	2000 mm	45 kg	2	0,07 kg
HFSP 23E2	3000 mm	45 kg	2	0,08 kg
HFSP 24E2	4000 mm	45 kg	2	0,09 kg
HFSP 25E2	5000 mm	45 kg	2	0,10 kg
HFSP 210E2	10000 mm	45 kg	2	0,18 kg

L : Długość

P_{max} : Maksymalne obciążenie

G : Waga

