


KPB

Pałak mocujący

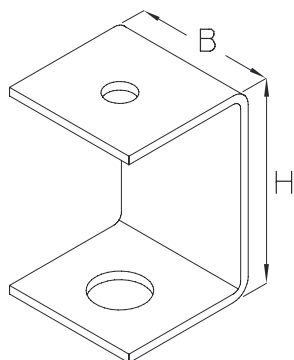

Ocynk zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Produkt	H	B	L	t	G
KPB F	60 mm	40 mm	40 mm	2,50 mm	0,11 kg

H : Wysokość
B : Szerokość
L : Długość
t : Grubość materiału
G : Waga

DETALE / ZASTOSOWANIE

